


**CONFORME  
ADR**

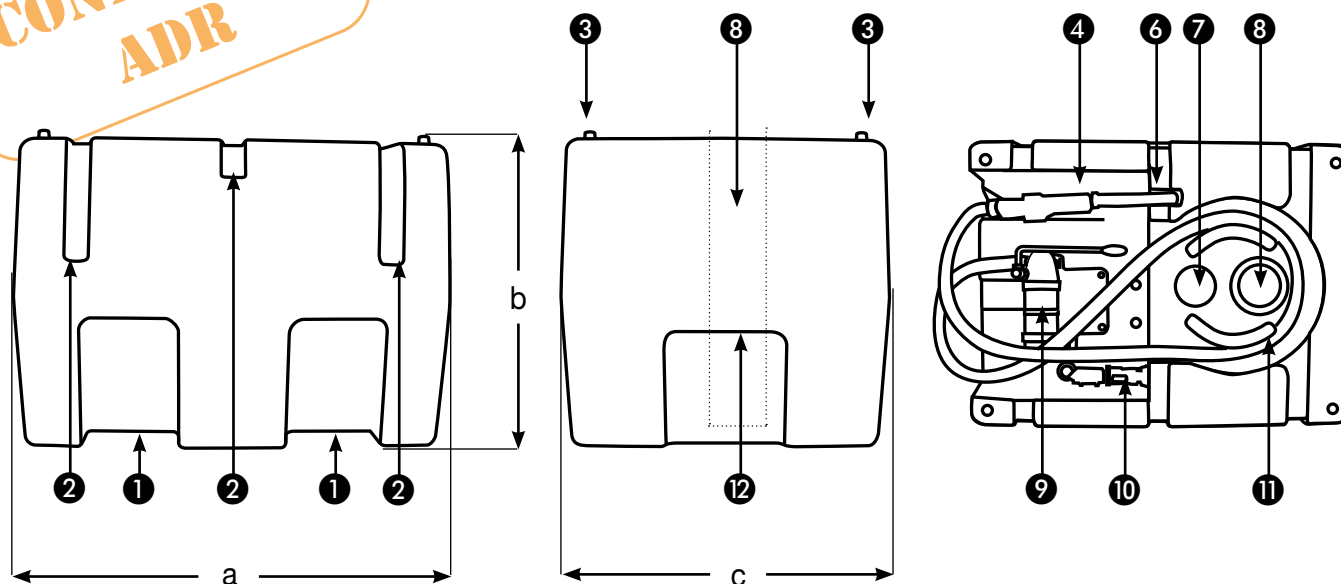

Contenance en litres	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref
	a	b	c		
198	800	600	590	23	8831

Réservoir		
<b>Matières employées</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV	
<b>Epaisseur matière</b>	5 mm	
<b>Liquides admissibles</b>	Gasoil	
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>	
<b>Plage de température d'utilisation</b>	- 20°C à +40°C	
<b>Cloison anti-vague</b>	Non	
<b>Vanne coupe-circuit</b>	Oui	
Pompe manuelle alternative, simple effet, pistolet aluminium		
<b>Matières employées</b>	Corps de pompe en acier	
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, fioul, , essence	
<b>Débit</b>	0.25 l/ double manœuvre	
<b>Flexible de distribution</b>	2,7 mètres DN 19	
ENSEMBLE		
<b>Manipulable en charge</b>	Oui	
	Intérieur	Extérieur
<b>Stockage</b>	Sur rétention	-
<b>Transport</b>	X	X
<b>Utilisation</b>	X	X

<b>1</b>	Passage de fourche pour chariot élévateur
<b>2</b>	3 passages de sangle pour arrimage
<b>3</b>	4 plots pour empilage à vide
<b>4</b>	Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant
<b>5</b>	Clapet anti-retour en laiton 3/4"
<b>6</b>	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
<b>7</b>	Soupape de surpression/ventilation 2"
<b>8</b>	Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre avec tube de remplissage anti-mousse
<b>9</b>	Pompe manuelle simple effet en acier
<b>10</b>	Vanne coupe circuit
<b>11</b>	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
<b>12</b>	Empreintes pour manutention à vide

Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil livrés avec la station EASY Mobil 200.