


BENNE BASCULANTE EN POLYÉTHYLÈNE

Étanche, légère, alimentaire

Insensible à la corrosion

Idéale pour liquide
ou produits mouillés

Châssis peint, galva ou inox.

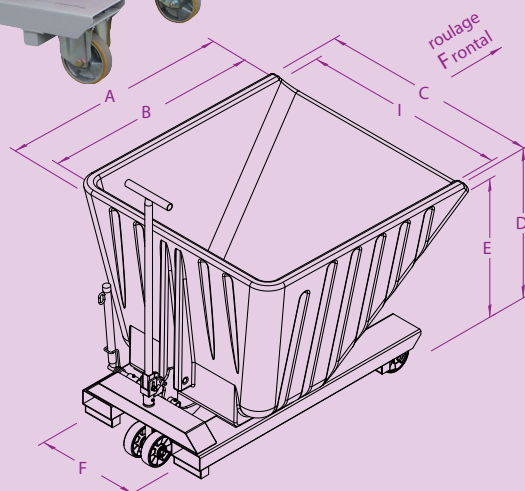

capacité litres	charge kg	roues Ø	coloris caisse	A	B	C	I	D	E	F	poids kg	réf. châssis peint
635	1000	socle	rouge	1510	1200	1200	1080	1035	945	560	150	GMPO3000
635	1000	160	rouge	1510	1200	1200	1080	1120	1030	560	162	GMPO3161
635	1000	socle	bleu	1510	1200	1200	1080	1035	945	560	150	GMPO5000
635	1000	160	bleu	1510	1200	1200	1080	1120	1030	560	162	GMPO5161
635	1000	socle	vert	1510	1200	1200	1080	1035	945	560	150	GMPO6000
635	1000	160	vert	1510	1200	1200	1080	1120	1030	560	162	GMPO6161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Châssis
peint-galva-inox au choix



Benne
facile à manœuvrer

Intérieur
caisse lisse –
entretien facilité



GM

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité 635 litres.
- Charge admissible 1000 kg.
- Caisse robuste en PE double paroi, ép. 8mm.
- L'intérieur de la caisse est lisse, tous les angles sont arrondis (pas de rétention), facile à nettoyer.
- 3 couleurs de caisse en standard (rouge, bleue, verte).
- Châssis rigide tubulaire en 40/10^{ème} + flasques de guidage ép. 8 avec finition peinte, galvanisée ou inox (sur demande).
- Verrou de sécurité de basculement évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier.
- Basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant.
- Retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) 560 mm.
- Modèle sur socle (pas de prise transpalette)
- Modèle sur roues équipé de 2 roues fixes et 2 roues jumelées Ø160 alu/ polyuréthane avec timon directionnel - roulage frontal.
- Livraison avec 1 chaîne de sécurité.
- Options : montage sur roues nylon chape inox, timon attelage...