
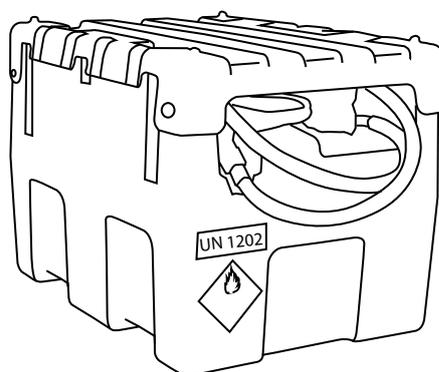


**HOMOLOGUÉ  
ADR**

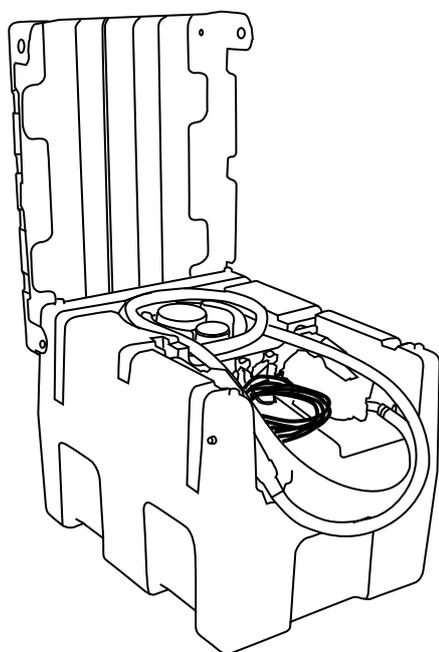

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref
		a	b	c		
Station EASY Mobil 200 ADR avec capot	198	800	600	610	28	10082

### Stations livrées avec certificat d'homologation.

L'homologation garantit

- Robustesse élevée
- Durabilité d'un matériel éprouvé

### Tests\* réussis par EASY Mobil 200 ADR :

- ✓ Chute : le réservoir rempli tombe sur ses 6 faces et sur le fond
- ✓ Température : test de chute effectué avec un réservoir rempli de liquide à -18°C
- ✓ Mise sous pression et contrôle d'étanchéité
- ✓ Charge : résistance à la charge de deux réservoirs remplis superposés
- ✓ Robustesse : test de vibrations

**HOMOLOGUÉ  
ADR**

\*Les tests ont été effectués par le Tüv (organisme de certification indépendant allemand)

❶	Passage de fourche pour chariot élévateur
❷	3 passages de sangle pour arrimage
❸	4 plots pour empilage à vide
❹	Pistolet automatique avec raccord tournant
❺	Plots d'accrochage pinces crocodiles
❻	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
❼	Soupape de surpression/ventilation 2"
❽	Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre avec tube de remplissage anti-mousse
❾	Pompe auto-amorçante 12 V aspiration avec crépine
❿	Vanne coupe circuit
⓫	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
⓬	Empreintes pour manutention à vide
⓭	Capot en polyéthylène orange, épaisseur 6 mm
⓮	Plot de blocage capot en position fermée
Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil livrés avec la station EASY Mobil 200.	

Réservoir		
Matières employées	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV	
Épaisseur matière	5 mm	
Liquides admissibles	Gasoil	
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm <sup>3</sup>	
Plage de température d'utilisation	- 20°C à +40°C	
Cloison anti-vague	Non	
Vanne coupe-circuit	1	
Pompe électrique 12 V, 260 W, 22 A, 2600 tr/min		
Produits admissibles	Gasoil	
Débit	45 l/min	
Flexible de distribution	4 mètres DN 19	
ENSEMBLE		
Manipulable en charge	Oui	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	Sur rétention	-
Transport	X	X
Utilisation	X	X