

ATTELAGE MULTI-FONCTIONS

Montage sur fourches chariot élévateur


4 fonctions :

Attelage trois points

Traction d'engins sur roues

Branchement prise de force (option)

Levage avec crochet tournant

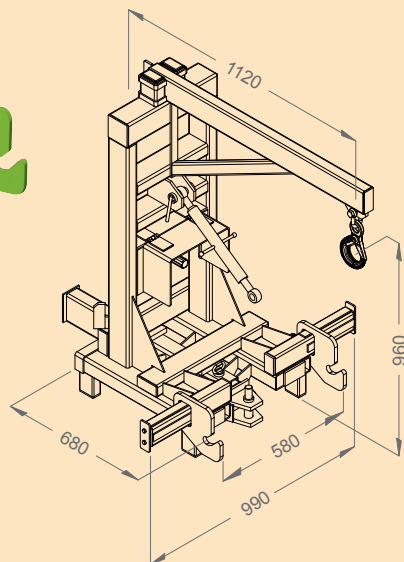

Levage avec
crochet tournant

Traction
d'engins sur roues



Attelage trois points
Branchement prise de force



AM

CARACTÉRISTIQUES :

- Montage rapide sur fourches de chariot élévateur avec 2 chaînes câble pour arrimage au mât.
- Fourreaux section 165x50 int. Entraxe 400 mm.
- Attelage trois points avec crochets et barre de poussée réglables. Charge 1000 kg.
- Flèche télescopique pour traction remorque, presse, épandeur, etc... Charge 1000 kg.
- Potence amovible avec crochet tournant. Charge 500 kg.
- En option : prise de force, branchement hydraulique sur chariot.
- Référence : AMP10000 poids 170 kg.
- Modèle déposé.
- Homologué par organisme de contrôle.



OBLIGATION : avant toute manipulation, faire réceptionner l'ensemble ACCESSOIRE + CHARIOT par votre organisme de contrôle.